

BWT bestmax


Filtrační systém pro optimalizaci vody



Pro ideální vodu v gastronomii a nápojových automatech

BWT bestmax je filtrační systém vhodný k optimalizaci vody pro veškeré HORECA aplikace. Zajistí perfektní vodu pro požadavky vrcholové gastronomie.

Filtry BWT bestmax se skládají s kartuše a filtrační hlavy BWT besthead. Přiměšování vstupní vodou se nastavuje na filtrační hlavě v závislosti na tvrdosti surové vody a požadavcích na vodu výstupní. Zpětné ventily v hlavě filtru zabraňují zpětnému toku a nekontrolovanému úniku vody. Filtry BWT bestmax jsou odolné a spolehlivé. Mohou být provozovány v jakémkoli systému pitné vody po celém světě.

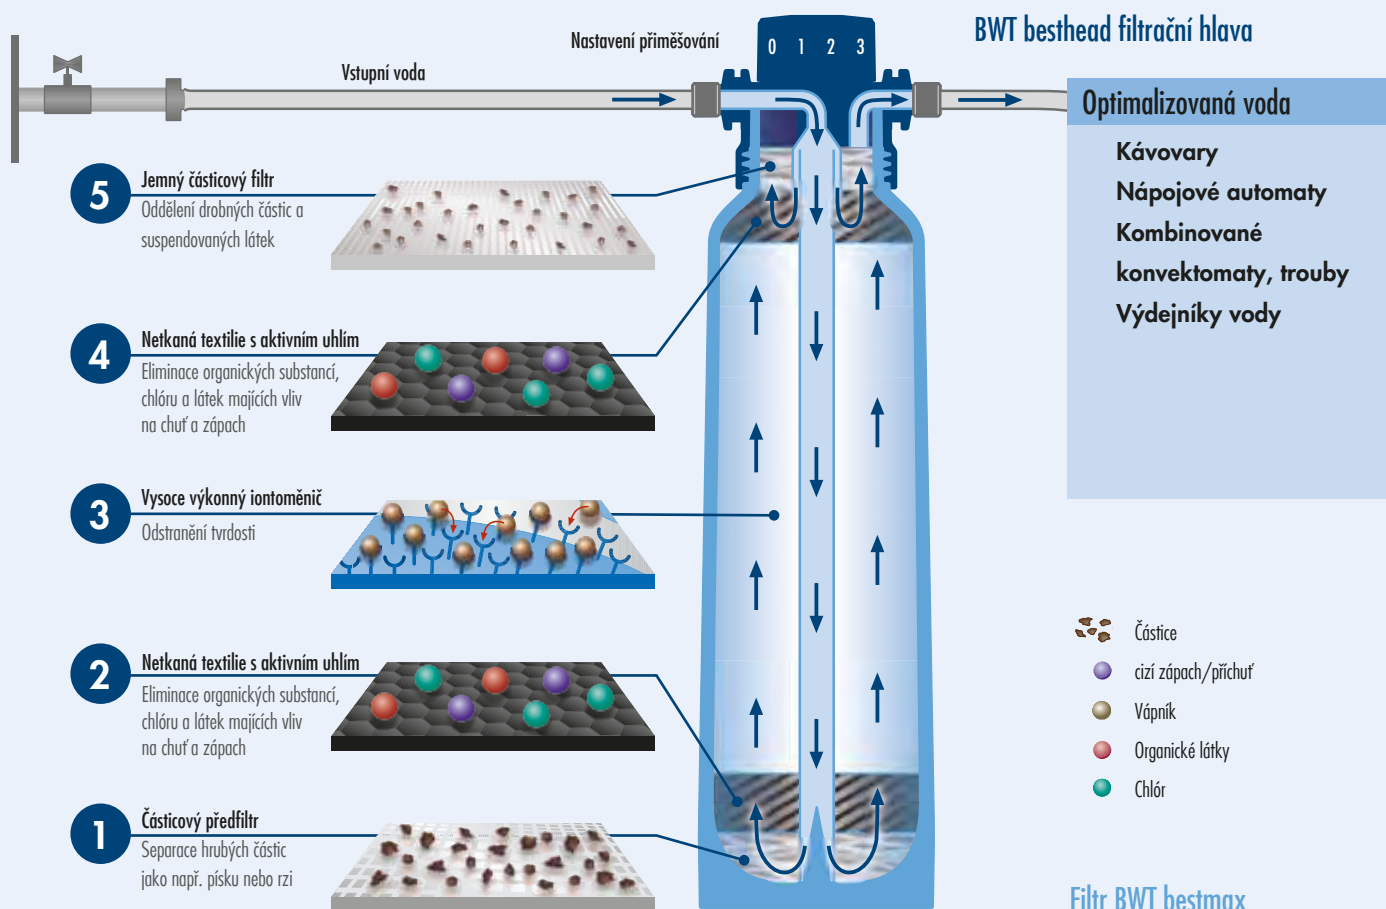

Technická data

BWT bestmax	Velikost						
	X	S	V	M	L	XL	2XL
Výška (A) v mm	280	360	420	475	500	500	574
Výška (B) v mm	300	385	445	500	530	530	600
Výška (C) v mm	230	310	370	425	450	450	520
Průměr základy (D) v mm	88	88	115	130	145	145	185
Váha v kg (na sucho/v provozu)	0,5/1,1	0,9/1,5	2,1/3,2	2,4/4,2	3,4/5,9	3,8/6,0	7,5/11,0
Objednací číslo	FS20100A00	FS22100A00	FS23100A00	FS24100A00	FS26100A00	FS28100A00	FS30100A00

Nastavení a kapacity

Přístroje bez přípravy páry	Karbonátová tvrdost v °dKH ⁽³⁾	Příměšování	Filtreační kapacita ⁽¹⁾ v litrech						
			X	S	V	M	L	XL	2XL
	≤7	3	≥1025	≥1710	≥4285	≥6510	≥8910	≥11655	≥20570
	8	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
	10	3	720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
	12	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
	14	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
	17	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
	20	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
	23	3	310	520	1300	1980	2710	3545	6260
	≥25	2	≤255	≤430	≤1075	≤1635	≤2235	≤2925	≤5160


Přístroje s přípravou páry	Karbonátová tvrdost v °dKH ⁽³⁾	Příměšování	Filtreační kapacita ⁽¹⁾ v litrech						
			X	S	V	M	L	XL	2XL
	≤7	3	≥855	≥1425	≥3570	≥5425	≥7425	≥9710	≥17140
	8	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
	10	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
	12	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
	14	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
	17	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
	20	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
	23	1	195	330	825	1250	1715	2240	3955
	≥25	1	≤180	≤300	≤755	≤1150	≤1575	≤2060	≤3640

Kombinovaný konvektor/troubka a příprava ledových kostek	Karbonátová tvrdost v °dKH	Příměšování	Filtreační kapacita ⁽¹⁾ v litrech						
			X	S	V	M	L	XL	2XL
	≤7	0 (1)	≥590 (≥650)	≥985 (≥1080)	≥2460 (≥2710)	≥3740 (≥4115)	≥5120 (≥5635)	≥6700 (≥7370)	≥11820 (≥13000)
	8	0 (1)	515 (565)	860 (945)	2155 (2370)	3275 (3600)	4480 (4930)	5860 (6445)	10345 (11375)
	10	0 (1)	410 (455)	690 (755)	1720 (1895)	2620 (2880)	3585 (3945)	4690 (5155)	8270 (9100)
	12	0 (1)	345 (375)	575 (630)	1435 (1580)	2180 (2400)	2985 (3285)	3905 (4295)	6895 (7585)
	14	0 (1)	295 (325)	490 (540)	1230 (1355)	1870 (2055)	2560 (2815)	3350 (3685)	5910 (6500)
	17	0 (1)	240 (265)	405 (445)	1010 (1115)	1540 (1695)	2105 (2320)	2755 (3035)	4865 (5355)
	20	0 (1)	205 (225)	345 (380)	860 (945)	1310 (1440)	1790 (1970)	2345 (2580)	4135 (4550)
	23	0 (1)	180 (195)	300 (330)	750 (825)	1140 (1250)	1555 (1715)	2035 (2240)	3595 (3955)
	≥25	0 (1)	≤165 (≤180)	≤275 (≤300)	≤690 (≤755)	≤1045 (≤1150)	≤1430 (≤1575)	≤1875 (≤2060)	≤3310 (≤3640)

⁽¹⁾ Kapacity se mohou v závislosti na lokální kvalitě vody a objemovém průtoku lišit o max. ±5%. ⁽²⁾ Standardní nastavení příměšování = 1. U přístrojů citlivých na chlad nastavení příměšování = 0. Tímto se redukuje uvedené kapacity o cca 10%. ⁽³⁾ °dKH = německá karbonátová tvrdost vody. Změny vyhrazeny.

Příslušenství

	Přípojka	Délka	Objednací číslo
BWT besthead univerzální filtrační hlava	3/8" x 3/8"	-	FS00Y90A00
BWT best lush odvzdušňovací a proplachovací ventil	3/8" x 3/8"	-	FS00Y51A00
Připojovací hadice	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01F00
Připojovací hadice	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02F00
BWT Tester tvrdosti vody	-	-	YS00Y01A00

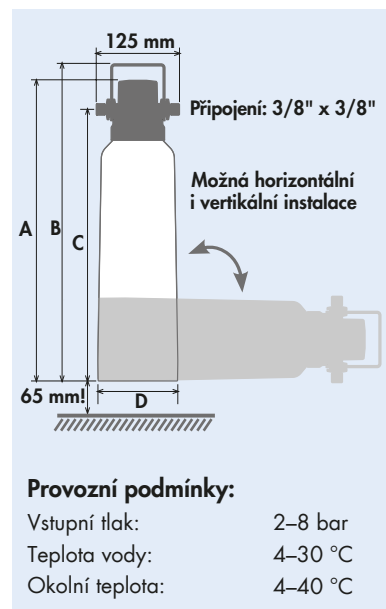

Výrobce:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
office@bwt.at · info@bwt-filter.com

Obchodní zastoupení:
BWT Česká republika s.r.o.: office@bwt.cz · Tel.: +420 680 300

www.bwt.cz

BWT
water + more